



**COMMERCIAL
HARDWARE**
DE BLACK & DECKER

Série QED300

Dispositifs de sortie de secours
avec tige verticale de surface

Applications

Les dispositifs de sortie de secours série QED 300 standard sont conçus pour un usage multifamilial, et pour un usage amélioré du locataire, comme pour les immeubles résidentiels, les magasins de détail/devantures, les petits immeubles de bureaux, et les hôtels/motels, pour lesquels un produit élégant, mais durable, est requis.

Caractéristiques de performance du produit

- Testé pour surpasser de manière significative 500 000 cycles d'utilisation, requis pour se conformer à la certification de Grade 1.
- Réglable sur place. Dispositif de 90 cm ajustable à 80 cm.
- Conception avec boulons passants pour une sécurité et une durabilité améliorées.
- Un style cohérent qui permet de s'accorder aux autres produits de la gamme K2 Commercial Hardware

Certifications




- ANSI/BHMA A156.3 Série Grade 1
- UL/cUL approuvé (1,5 heure) pour des applications sur porte unique label « A » (101cm x 202cm)
- UL10C / UBC 7-2 (1997) Pression Positive Évaluée
- UL10B Pression Évaluée
- UL305 pour les dispositifs anti-panique

Spécifications du produit

- Manutention – Tous les dispositifs de sortie de sécurité QED300 sont réversibles.
- Épaisseur de la porte – 45 mm standard.
- Hauteur de la porte – porte de taille standard de 213 cm avec tiges de 213 cm; porte de taille optionnelle de 243 cm avec tiges de 243 cm.
- Pêne – projection de 13 mm sur le pêne supérieur ; 0,375 mm sur le pêne inférieur.
- Fixations – Vis à bois et à métaux.
- Boulons hexagonaux en option (standard sur les dispositifs résistants au feu)
- Capuchons de protection des extrémités – zinc moulé sous pression.
- Poignées – Styles Pinnacle et Pearce également disponibles.
Options de la plaque de propreté – Maquette, Passage, Clé, Loquet de nuit.
Options de la Barre anti-panique– Maquette, Tourniquet, Loquet de nuit, Barre plate.
- Largeur du montant – largeur minimum du montant
- Dogging (rétraction du pêne) – dogging hexagonal à clé et dogging à cylindre disponibles.

Garantie

Garantie à vie pour la mécanique et garantie de 3 ans pour le fini

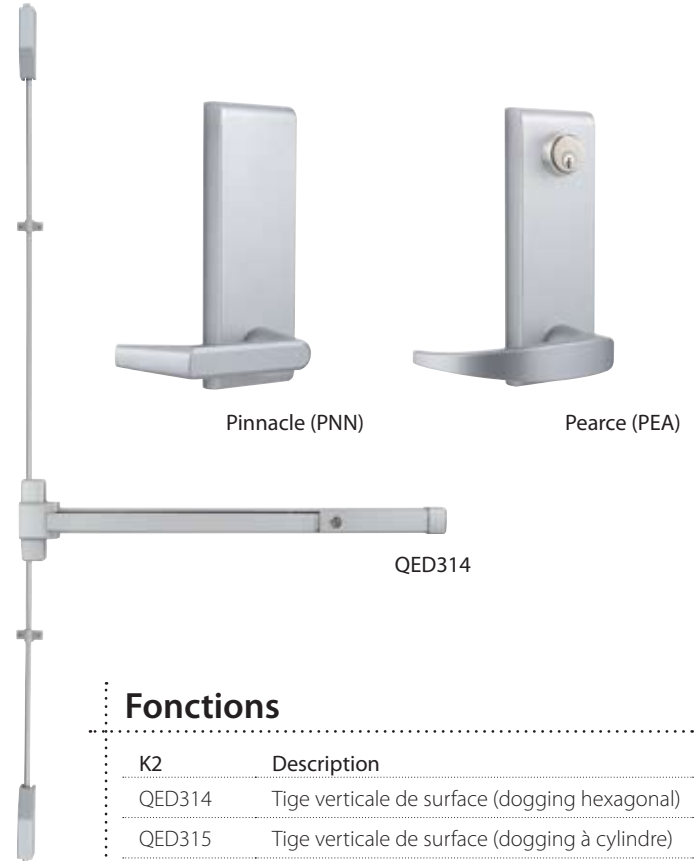

Pinnacle (PNN)

Pearce (PEA)

QED314

Fonctions

K2	Description
QED314	Tige verticale de surface (dogging hexagonal)
QED315	Tige verticale de surface (dogging à cylindre)
QED316	Tige verticale de surface (résistante au feu)
QED317	Tige inférieure (dogging hexagonal)
QED318	Tige inférieure (dogging à cylindre)

Options du dispositif de sortie de secours

K2	Description
QET320	Plaque de propreté factice
QET325	Barre transversale à pousser factice
QET330	Plaque de propreté de passage
QET360	Plaque de propreté à clé
QET365	Tourniquet
QET370	Plaque de propreté pour verrou de nuit
QET375	Verrou de nuit à pousser
QET390	Barre plate

Finis

BHMA	Description
689	Aluminium
690	Bronze statuaire