



**COMMERCIAL
HARDWARE**
BY BLACK & DECKER

QCL200 serie

Grado 2 Manijas Cilíndricas

Usos

Las manijas cilíndricas serie QCL200 de uso estándar están diseñadas para usos en complejos de apartamentos, locales comerciales, edificios de oficinas, establecimientos religiosos y gubernamentales y hoteles o moteles en los que se busca un producto con estilo y a la vez durable.

Características de Rendimiento

- Están probadas para sobrepasar ampliamente los 400,000 ciclos exigidos para la certificación de Grado 2.
- Mecanismo estándar de garra que brinda resistencia al daño provocado por la fuerza física.
- Su diseño con tornillo pasante y la tensión del resorte resistente brinda una vida más larga y evita que se combe la manija.
- Tornillos de montaje oculto.
- Embalaje compartimentado permite una instalación fácil y rápida.

Certificaciones



- ANSI/BHMA Serie A156.2 Grado 2
- ANSI A117.1 Código de Accesibilidad (Cumple con ADA)
- UL/CUL Listed (3-horas) para uso simple en puertas "A" (4' x 8' [1.219 mt x 2.438 mt])
- UL10C / UBC 7-2 (1997) Calificada para Presión Positiva
- UL10B Calificada para Presión Neutra
- Código de Referencia del Estado de California (anteriormente Título 19 – Fire Marshall)

Especificaciones del Producto


- Sentido: Todas las manijas serie QCL200 son invertibles.
- Espesor de la Puerta: 1-3/8" – 2" (35mm-51mm) estándar.
- Retiro: 2-3/4" (70mm) estándar.
2-3/8", 3-3/4" & 5" (60mm, 95mm, 127mm) disponible.
- Guarnición Expuesta: Zinc fundido a presión, recubierto según el acabado.
- Recibidor: ANSI de 1-1/4" x 4-7/8" (32mm x 124mm) estándar.
Otros recibidores disponibles.
- Pestillo con Lengüeta de Seguridad: Llave/Exterior 1/2" (12.7mm) de acero; Pestillo interior 1/2" (12.7mm).
- Placa de Recubrimiento del Picaporte: 1-1/8" x 2-1/4" (29mm x 57mm) estándar.
Placa 1" x 2-1/4" (25.4mm x 57mm) disponible.
- Preparación de la Puerta: 2-1/8" (54mm) de diámetro interno.

Llaves/Cilindros


- Cilindros de bronce de 6 pines. KW-Kwikset estándar. Nuestra fábrica ofrece numerosas opciones de llaves, incluso llaves maestras, gran maestra y de construcción. Además se ofrece cilindro pequeño de núcleo intercambiable de la marca Best (SFIC) - solo con llaveo diferente (KD).
- Ofrecemos estas opciones de llaveo: KW-Kwikset, WE-Weiser, SC-Schlage, GA-Yale, LA-Sargent, BF-Best "F" & LC-Sin Cilindro.
- 2 llaves por cerradura.

Garantía

Mecánica de por vida y 3 años en el acabado*
(*613/US10B no tiene garantía en el acabado)

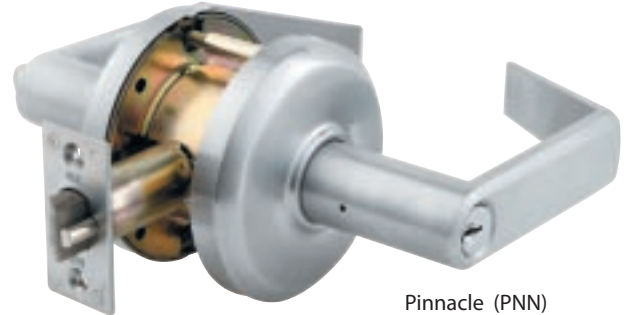

Pinnacle (PNN)

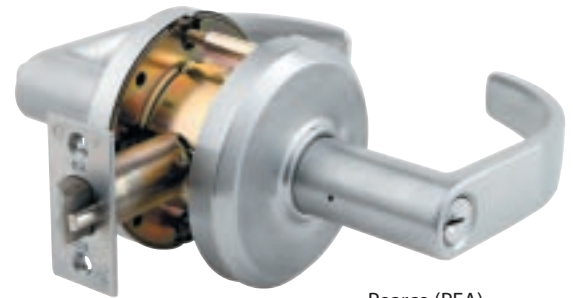

Pearce (PEA)

Funciones

ANSI	K2	Descripción
---	QCL220	Inactiva
F75	QCL230	Paso
F111	QCL235	Comunicación
F76	QCL240	Privacidad
F109	QCL250	Entrada/Oficina
F109	QCL251	Entrada/Oficina SFIC
F84	QCL260	Salón/Aula
F84	QCL261	Salón/Aula SFIC
F86	QCL270	Depósito/Bodega
F86	QCL271	Depósito/Bodega SFIC

Acabados

BHMA	US	Descripción
605	US3	Latón Pulido
613	US10B	Bronce Aceitado
619	US15	Níquel Satinado
625	US26	Cromo Pulido
626	US26D	Cromo Satinado